


Алгоритм работы блока управления жидкотопливной горелки «Бизон-2»

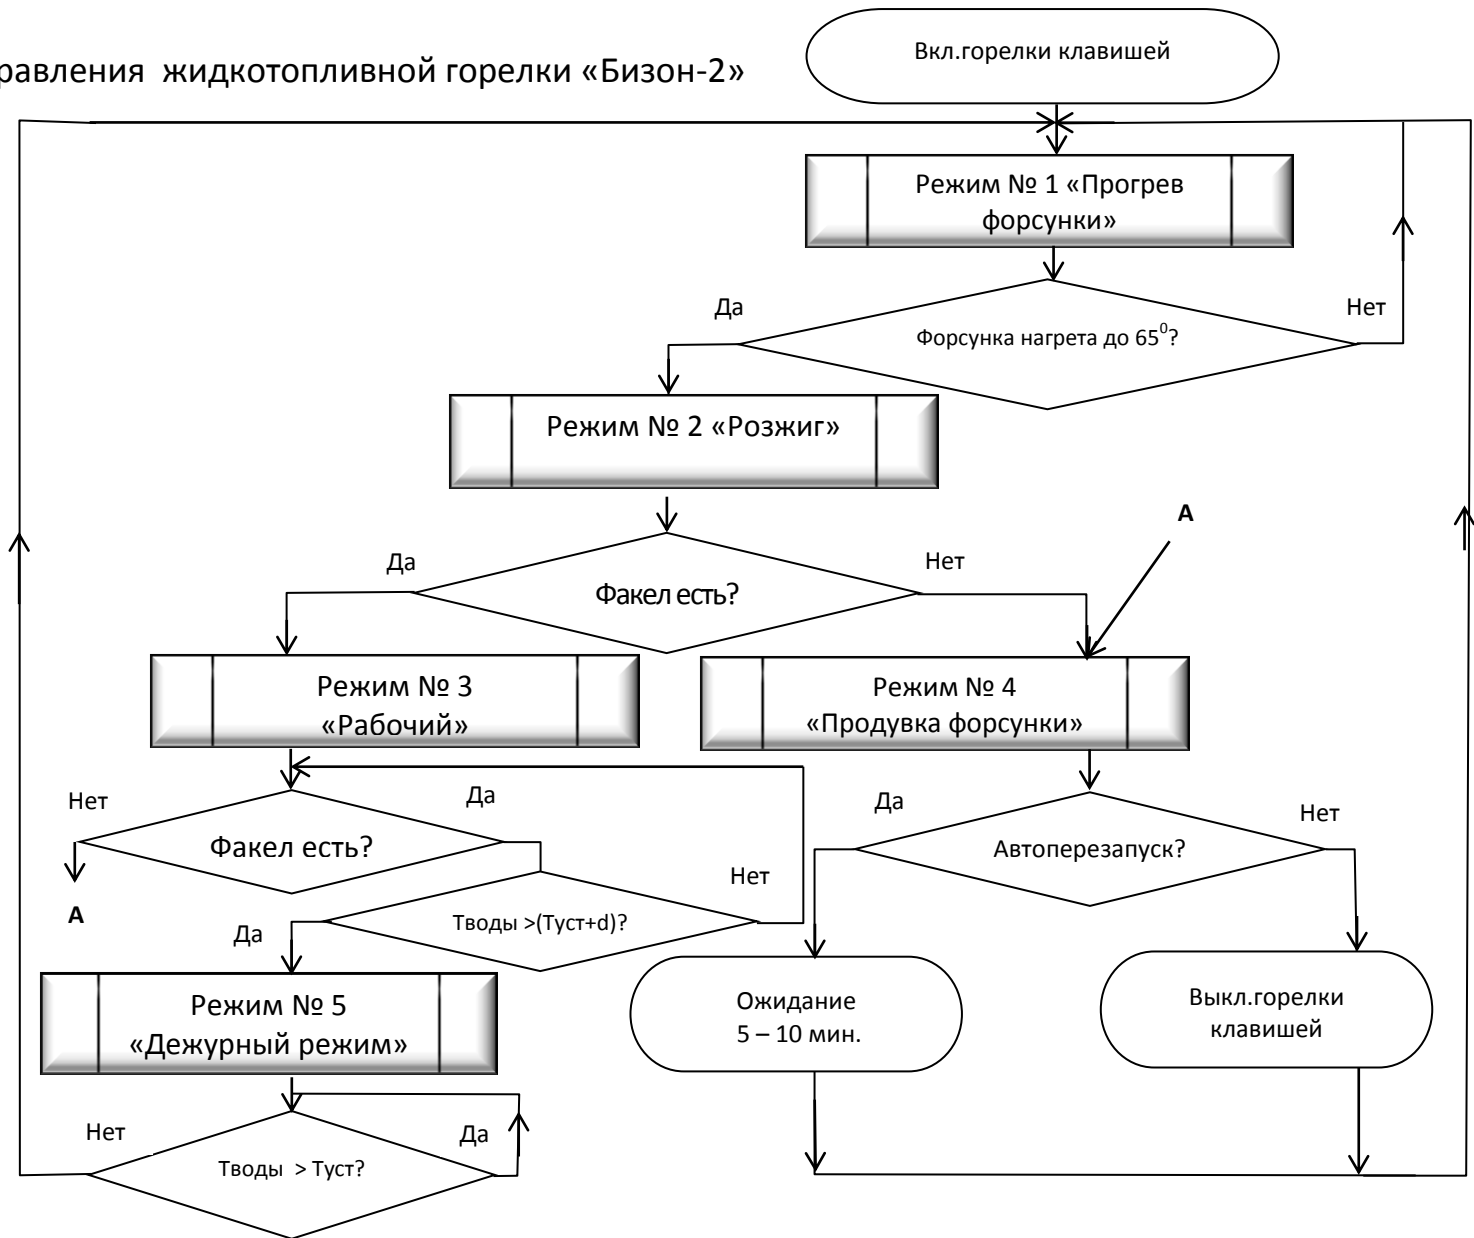

Описание основных режимов работы жидкотопливной горелки «Бизон-2»

Индикаторы на передней панели	Режим 1: «Нагрев форсунки»	Режим 2: «Розжиг»	Режим 3: «Рабочий»	Режим 4: «Продувка форсунки»	Режим 5: «Дежурный режим»
	«000»	вкл. топливного насоса	вкл. топливного насоса	«000»	«000»
красный цвет	-	-	-		
желтый цвет	-		-		
зеленый цвет		-	-	-	-
	Задержка около 3 мин., время не регулируется	Задержка около 30 сек, время плавно регулируется	Время не регламентировано	Задержка около 60 сек, время плавно регулируется	Время не регламентировано
	-	Шипение воздуха из форсунки + треск искры + распыл топлива	Гул пламени	Шипение воздуха из форсунки	-